

**NOUVEAU**

**Potelet support d'accessoires  
type Ulmalu® P 900 Prox L  
avec éclairage led optionnel**



Le potelet **Ulmalu® P900 PROX L** succède à plusieurs générations de potelets TGO en ajoutant en option des fonctions d'éclairage et de signalisation. Il permet l'installation des accessoires de contrôle d'accès : **interphonie, digicodes et les lecteurs mains libres grâce à sa façade de grande largeur lecteurs de badges etc...** Par son design moderne il s'adapte aisément dans son environnement. La fabrication en alliage d'aluminium et matériau composite garantit une grande longévité et une optimisation des capacités des lecteurs de proximité.

Pour les lecteurs avaleurs, il existe aussi la version **P 900 PROX L-AV** avec récupérateur de badges



**Caractéristiques techniques des potelets type ULMALU® P 900 Prox L**

<b>Matériau de construction</b>	Alliage d'aluminium + PVC expansé Option : Polycarbonate
<b>Hauteurs standard</b> mm	1500 / 1700 / 2200 / 2500
<b>Dimensions de la platine au sol</b> mm	192/ 600
<b>Dimensions du massif support L / I / Pr</b> mm	300 / 700 / 500 mm
<b>Nombre de chevilles (à prévoir par le client)</b>	4 x 12 / 150 mm
<b>Type d'accessoires à installer (non fournis)</b>	Lecteurs mains libres – Digicodes - Interphones etc...
<b>Largeur Utile / Profondeur d'encastrement</b> mm	447 / 89
<b>Finition standard</b>	Dérochage chimique - Rinçage – Primaire d'accrochage et Peinture polyuréthane teinte RAL standard <b>Orange Ral 2000 - Vert mousse Ral 6005 – Gris Anthracite Ral 7016 Gris Aluminium Ral 9006 - Blanc Ral 9010</b>

## OPTIONS DISPONIBLES SUR LA GAMME P 900

**Bandes à leds blanches verticales** (à alimenter en 24 Vdc par l'installateur)

**Nota :** Possibilité de commander le bandeau d'éclairage en **rouge** ou en **vert** 24 Vdc à la charge de l'installateur



**Panneaux avant et arrière en polycarbonate translucide avec rétroéclairage latéral**  
(Possibilité de commander le rétroéclairage en rouge / vert à la charge de l'installateur)



**Découpe pour intégration d'accessoires**  
(interphonie / lecteurs / avaleurs)



**Arceau de protection en tube acier Ø 60 mm galvanisé à chaud.** Fixation par 2 platines au sol et 8 chevilles de 12 mm non fournies



**Gabarit précellé avec envoi séparé pour préparation des massifs et pose simplifiée**  
(Contient une plaque aluminium pré-percée + 4 tiges filetées inox avec scellements queue de carpe + boulonnerie inox)




**Trappe de tirage de câble en partie basse**




**Finition teinte RAL au choix**



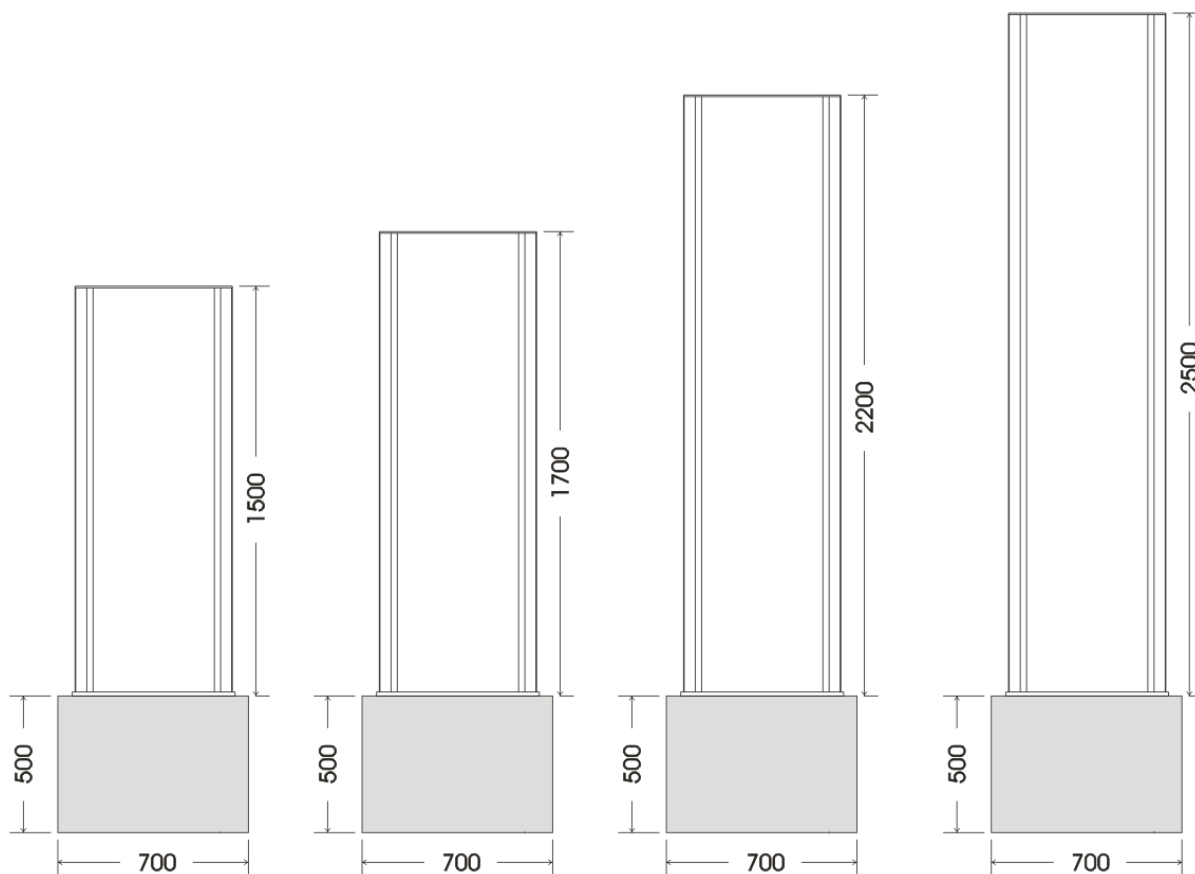

POTELET P 900 PROX L  
(Aluminium + PVC Expandé)

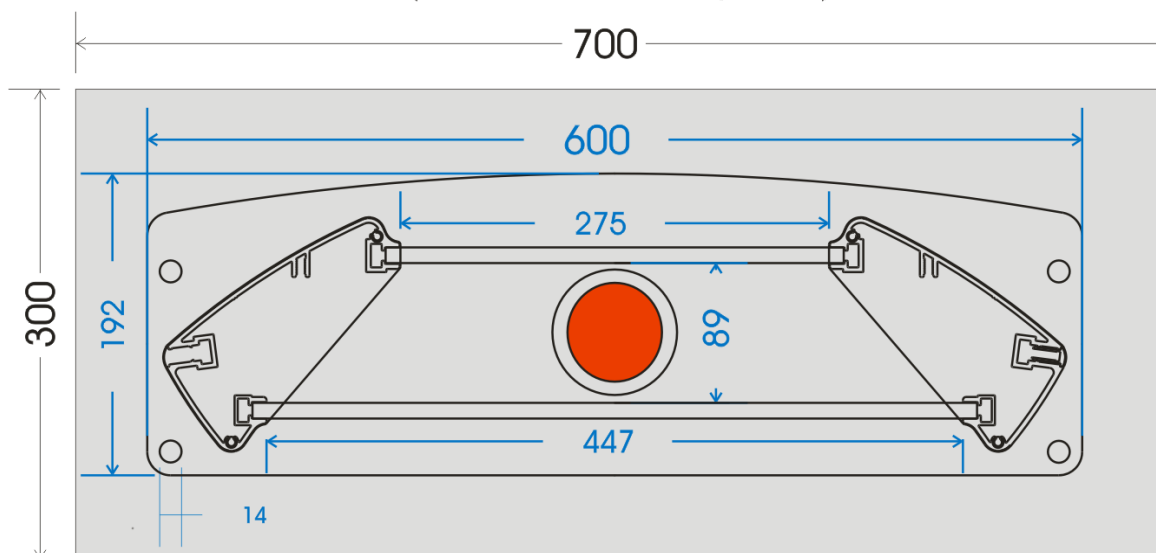

Massif béton dosé à 350 Kg/m<sup>3</sup>  
700/300/500 L x l x Pr avec fourreau de 63 dans l'axe