



## Potelet support d'accessoire type Ulmalu® P 900 Prox L-AV *avec éclairage led optionnel*


Le potelet **Ulmalu® P 900 PROX L-AV** succède à plusieurs générations de potelets TGO en ajoutant en option des fonctions d'éclairage et de signalisation. Il est spécialement conçu pour l'intégration des **lecteurs avaleurs de badges** grâce à sa **porte d'accès arrière verrouillable** et son **bac de récupération intégré** ainsi qu'aux **lecteurs mains libres** pour sa **grande largeur utile**.

Par son design moderne il s'adapte aisément dans son environnement. Sa fabrication en alliage d'aluminium et matériau composite lui garantit une grande longévité et une optimisation des capacités des lecteurs de proximité.




Caractéristiques techniques des potelets type <b>ULMALU® P 900 Prox L-AV</b>	
Matériau de construction	Alliage d'aluminium + PVC expansé Option : Polycarbonate
Hauteurs standard	mm 1500 / 1700 / 2200 / 2500
Dimensions de la platine au sol	mm 315/ 700
Dimensions du massif support L / I / Pr	mm 450 / 580 / 500 mm
Nombre de chevilles (à prévoir par le client)	4 x 12 / 150 mm
Type d'accessoires à installer ( <b>non fournis</b> )	Lecteurs mains libres – Digicodes - Interphones etc...
Largeur Utile / Profondeur d'encastrement	mm 380 / 208
Finition standard	Dérochage chimique - Rinçage – Primaire d'accrochage et Peinture polyuréthane teinte RAL standard <b>Orange Ral 2000 - Vert mousse Ral 6005 – Gris Anthracite Ral 7016</b> <b>Gris Aluminium Ral 9006 - Blanc Ral 9010</b>

<p><b>Bandes à leds blanches verticales</b> (à alimenter en 24 Vdc par l'installateur)</p> <p><b>Nota :</b> Possibilité de commander le bandeau d'éclairage en <b>rouge</b> ou en <b>vert</b> 24 Vdc à la charge de l'installateur</p>	
<p><b>Panneaux avant et arrière en polycarbonate translucide avec rétroéclairage</b> (Possibilité de commander le rétroéclairage en rouge / vert à la charge de l'installateur)</p>	
<p><b>Gabarit pré-scélé avec envoi séparé pour préparation des massifs et pose simplifiée.</b> (Contient une plaque aluminium pré-percée + 4 tiges filetées inox avec scellements queue de carpe + boulonnerie inox)</p>	
<p><b>Découpe et intégration de lecteur avaleur</b> <b>à fournir par le client à la commande</b></p>	
<p><b>Arceau de protection en tube acier Ø 60 mm galvanisé à chaud.</b> Fixation par 2 platines au sol et 8 chevilles de 12 mm non fournies</p>	
<p><b>Découpe pour intégration d'accessoires</b> (interphonie / lecteurs / avaleurs)</p>	
<p><b>Trappe de tirage de câble en partie basse</b></p>	
<p><b>Finition teinte RAL au choix</b></p>	

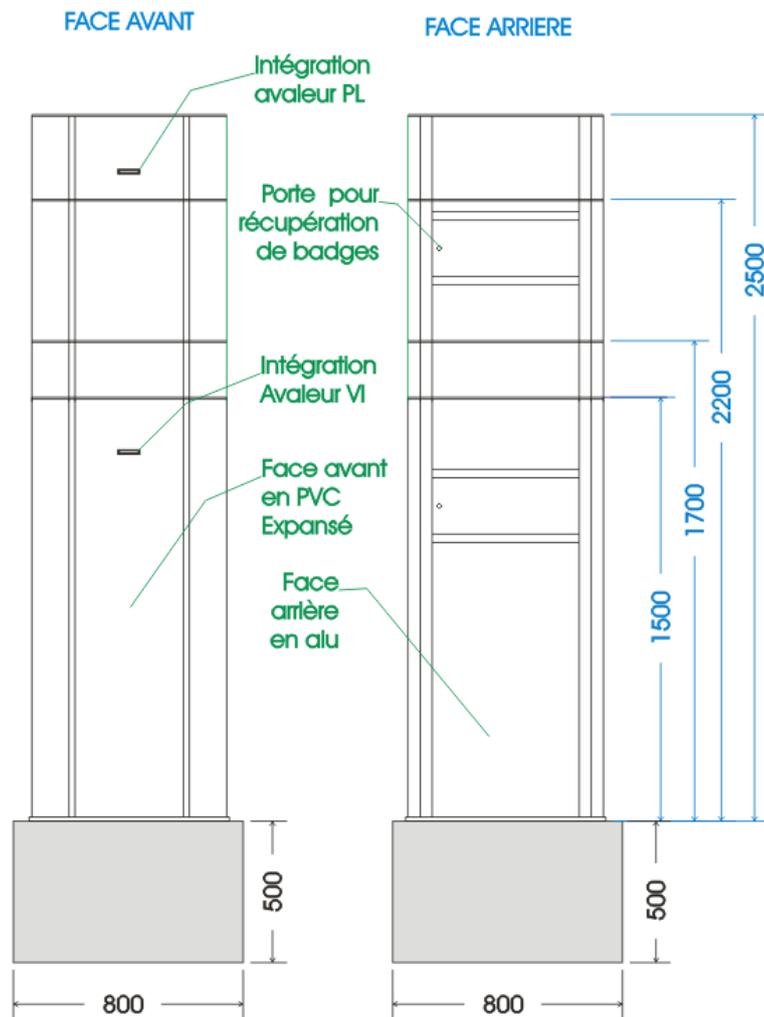

POTELET P 900 PROX L - AV  
( Façade PVC Expansé + Porte Aluminium )

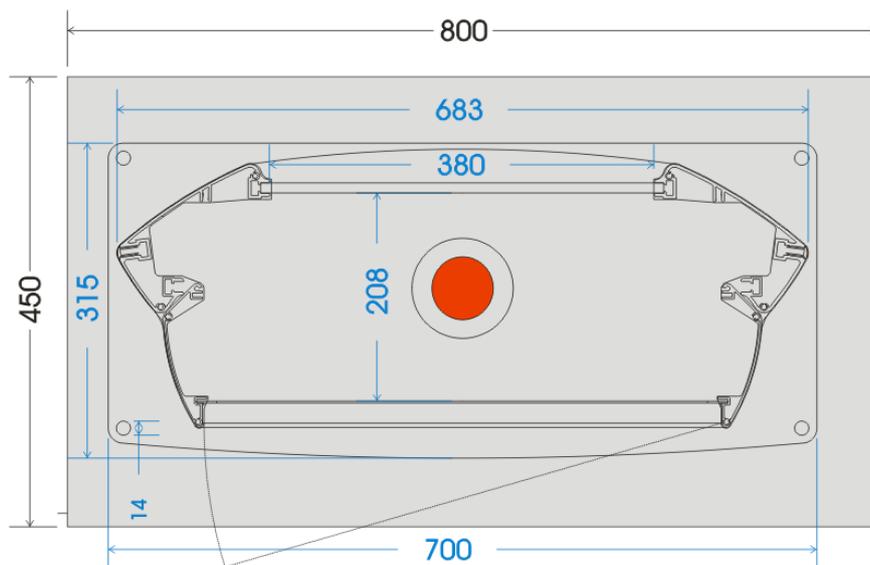

Massif béton dosé à 350 Kg/m<sup>3</sup>  
800/450/500 L x l x Pr avec fourreau de 63 dans l'axe